



Quatro 100
Quatro 125
Quatro 150



Quatro
Platinum



Quatro
Hi-tech



Quatro
Hi-tech Chrome



Quatro
Hi-tech Gold

Назначение

- Вентиляторы для вытяжной вентиляции

Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады

Модификации

Шнурковый выключатель

Шнурковый выключатель

Таймер

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.

Датчик влажности

- Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %
- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.

Особенности

- Настенный или потолочный монтаж
- В вентиляторах серии Blauberg Aero Vivolt применяется специально разработанный двигатель с возможностью одновременной работы от сети напряжением 127 В и 220 В
- Бесшумная крыльчатка
- Простота обслуживания
- Продолжительный непрерывный режим работы
- Обратный клапан
- Двигатель на подшипниках качения
- Декоративное покрытие – металллик (Platinum), натуральный алюминий (Hi-Tech), хром (Chrome), золото (Gold)
- Гарантия 5 лет

Модель	Шнурковый выключатель	Таймер	Реле влажности
Quatro 100			
100 S	●		
100 T		●	
100 ST	●	●	
100 H		●	●
100 SH	●	●	●
Quatro 125			
125 S	●		
125 T		●	
125 ST	●	●	
125 H		●	●
125 SH	●	●	●
Quatro 150			
150 S	●		
150 T		●	
150 ST	●	●	
150 H		●	●
150 SH	●	●	●

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89


Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Габаритные и монтажные размеры

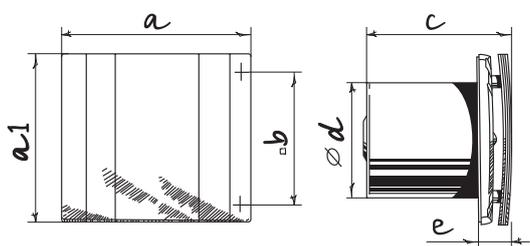


Модель	Размеры, мм					
	a	a1	b	c	d	e
Quatro 100	171	151	108	128	100	32
Quatro 125	201	178	113	136	125	35
Quatro 150	236	207	165	157	150	38

Основные технические параметры

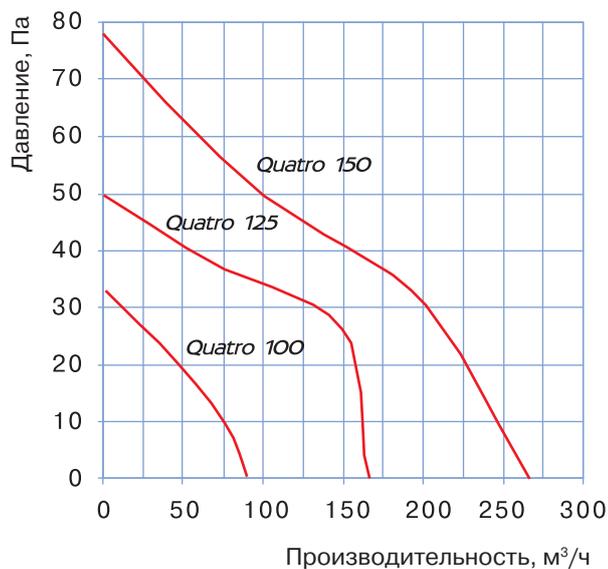

Параметры	Quatro 100	Quatro 125	Quatro 150
Напряжение питания, В	220-240	220-240	220-240
Номинальная мощность, Вт	14	16	24
Производительность, м³/ч	88	167	265
Уровень шума, дБ(А)	33	34	37
Частота вращения, мин⁻¹	2300	2400	2400

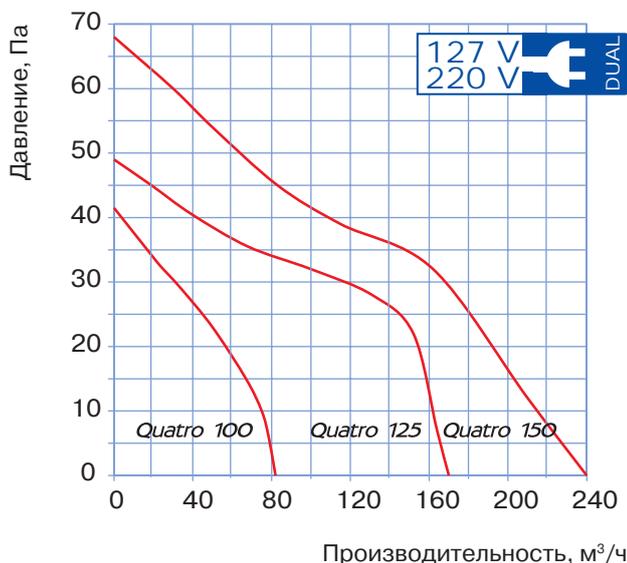

Параметры	Quatro 100 Bivolt		Quatro 125 Bivolt		Quatro 150 Bivolt	
	127	220	127	220	127	220
Напряжение питания, В	127	220	127	220	127	220
Частота, Гц	60		60		60	
Мощность, Вт	10	9	16	15	25	25
Ток, А	0,115	0,054	0,119	0,102	0,175	0,338
Частота вращения, мин⁻¹	2500		2400		2350	
Производительность, м³/ч	82		170		240	
Уровень шума на расст. 3м, дБ(А)	33		35		37	
Защита	34		34		34	



Требования безопасности

Вентиляторы BLAUBERG соответствуют:

- Европейским нормам и стандартам, директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости.
- Требованиям нормативных документов Российской Федерации по безопасности и электромагнитной совместимости.
- Требованиям ДСТУ.

По степени защиты относятся к двойному классу изоляции и соответствуют IP34.



Упаковка



Art 100
Art 125
Art 150

■ **Назначение**

- Вентиляторы для вытяжной вентиляции

■ **Использование**

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады

■ **Особенности**

- Настенный монтаж
- Бесшумная крыльчатка
- Простота обслуживания
- Продолжительный непрерывный режим работы
- Двигатель на подшипниках качения
- Лицевая панель из нержавеющей стали (6 вариантов)
- Гарантия 5 лет



Art -1



Art -2



Art -3



Art -4




Art -5



Art -6




■ Габаритные и монтажные размеры

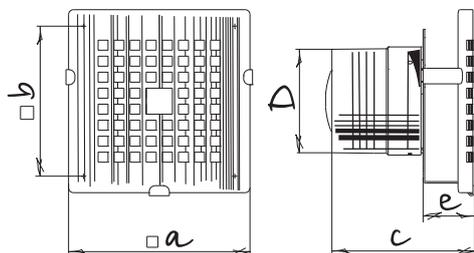

Модель	Размеры, мм				
	a	b	c	D	e
Art 100	180	120	142	100	49
Art 125	204	140	147	125	55
Art 150	230	165	155	150	53

■ Основные технические параметры

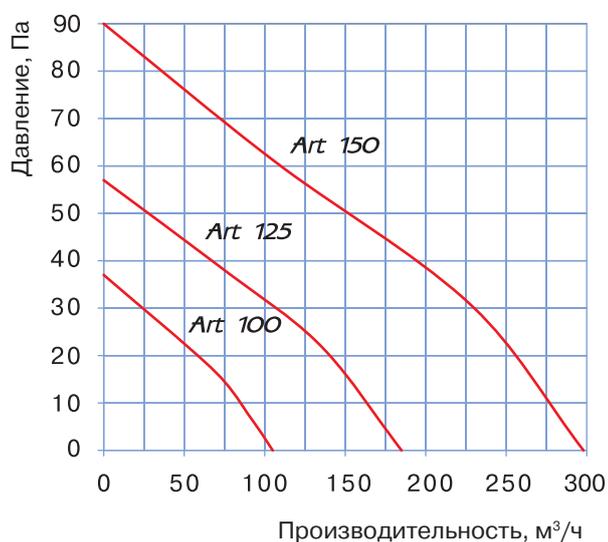

Параметры	Art 100	Art 125	Art 150
Напряжение питания, В	220-240	220-240	220-240
Номинальная мощность, Вт	14	16	24
Ток, А	0,085	0,1	0,13
Производительность, м³/ч	105	185	298
Уровень шума, дБ(А)	37	38	40
Частота вращения, мин ⁻¹	2300	2400	2400

■ Требования безопасности

Вентиляторы BLAUBERG соответствуют:

- Европейским нормам и стандартам, директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости.
- Требованиям нормативных документов Российской Федерации по безопасности и электромагнитной совместимости.
- Требованиям ДСТУ.

По степени защиты соответствуют IP24.



■ Упаковка



«LUX» ДИЗАЙН (С ПОДСВЕТКОЙ)



Lux 100
Lux 125
Lux 150

Назначение

- Вентиляторы для вытяжной вентиляции

Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады

Модификации

Таймер

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.

Датчик влажности

- Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %
- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.

Модель	Таймер	Датчик влажности
Lux 100		
100 T	●	
100 H	●	●
Lux 125		
Lux 150		

Особенности

- Настенный монтаж
- Бесшумная крыльчатка
- Простота обслуживания
- Продолжительный непрерывный режим работы
- Двигатель на подшипниках качения
- Лицевая панель из нержавеющей стали (6 вариантов)
- Встроенная светодиодная лампа (2 Вт)
- Гарантия 5 лет



Lux-1



Lux-2



Lux-3




Lux-4




Lux-5



Lux-6

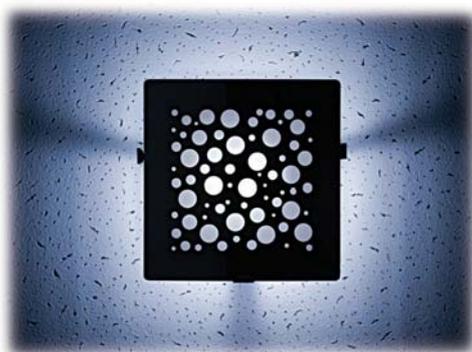


Габаритные и монтажные размеры

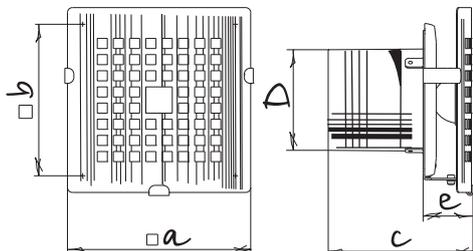

Модель	Размеры, мм				
	a	b	c	D	e
Lux 100	180	120	143	100	49
Lux 100 T	183	122	151,6	98	65
Lux 100 H	183	122	151,6	98	65
Lux 125	204	140	152	125	55
Lux 150	230	165	169	150	53

Основные технические параметры

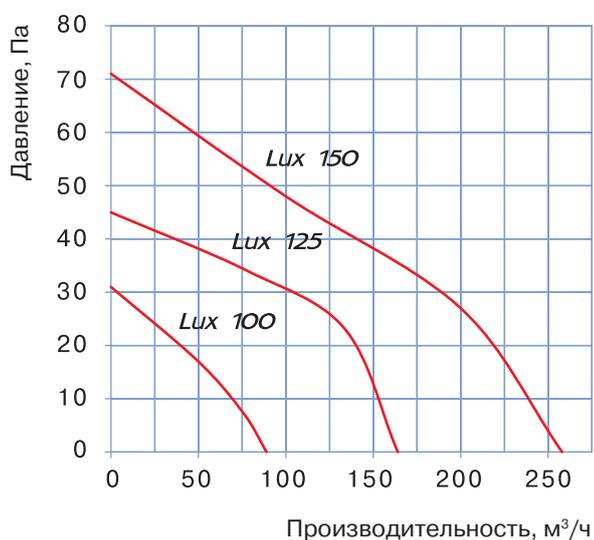

Параметры	Lux 100	Lux 125	Lux 150
Напряжение питания, В	220-240	220-240	220-240
Номинальная мощность, Вт	14	16	24
Ток, А	0,085	0,1	0,13
Производительность, м³/ч	89	164	258
Уровень шума, дБ(А)	33	34	37
Частота вращения, мин ⁻¹	2300	2400	2400

Требования безопасности

Вентиляторы BLAUBERG соответствуют:

- Европейским нормам и стандартам, директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости.
- Требованиям нормативных документов Российской Федерации по безопасности и электромагнитной совместимости.
- Требованиям ДСТУ.

По степени защиты соответствуют IP24.



Упаковка





Ice 100
Ice 125
Ice 150

■ **Назначение**

- ❑ Вентиляторы для вытяжной вентиляции

■ **Использование**

- ❑ Жилые помещения
- ❑ Квартиры, дома
- ❑ Офисные помещения
- ❑ Подсобные помещения
- ❑ Торговые помещения
- ❑ Рестораны
- ❑ Лечебные учреждения
- ❑ Детские сады

■ **Особенности**

- ❑ Настенный монтаж
- ❑ Бесшумная крыльчатка
- ❑ Простота обслуживания
- ❑ Продолжительный непрерывный режим работы
- ❑ Двигатель на подшипниках качения
- ❑ Лицевая панель из стекла (6 вариантов)
- ❑ Гарантия 5 лет



Ice-1



Ice-2



Ice-3




Ice-4




Ice-5



Ice-6

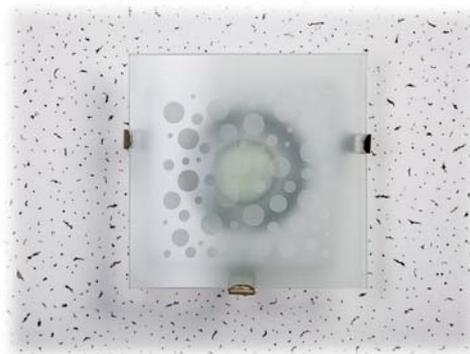


Габаритные и монтажные размеры

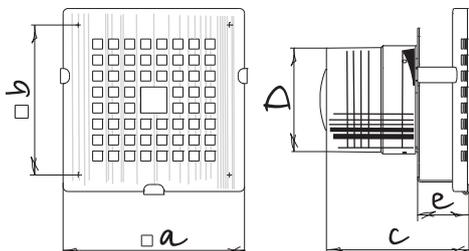

Модель	Размеры, мм				
	a	b	c	D	e
Ice 100	183	120	151	100	58
Ice 125	205	140	156	125	58
Ice 150	233	165	173	150	58

Основные технические параметры

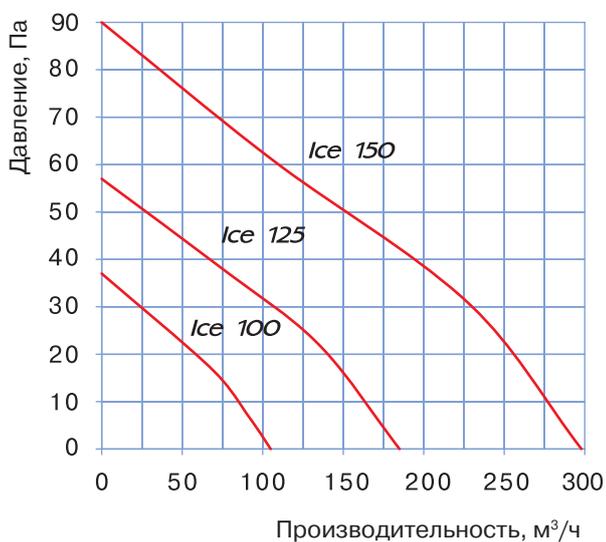

Параметры	Ice 100	Ice 125	Ice 150
Напряжение питания, В	220-240	220-240	220-240
Номинальная мощность, Вт	14	16	24
Ток, А	0,085	0,1	0,13
Производительность, м³/ч	105	185	298
Уровень шума, дБ(А)	37	38	40
Частота вращения, мин ⁻¹	2300	2400	2400

Требования безопасности

Вентиляторы BLAUBERG соответствуют:

- Европейским нормам и стандартам, директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости.
- Требованиям нормативных документов Российской Федерации по безопасности и электромагнитной совместимости.
- Требованиям ДСТУ.

По степени защиты соответствуют IP24.



Упаковка



«GLORY» ДИЗАЙН (С ПОДСВЕТКОЙ)



Glory 100
Glory 125
Glory 150

Назначение

- Вентиляторы для вытяжной вентиляции

Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады

Модификации

Таймер

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.

Датчик влажности

- Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %
- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.

Модель	Таймер	Датчик влажности
Glory 100		
100 T	●	
100 H	●	●
Glory 125		
Glory 150		

Особенности


- Настенный монтаж
- Бесшумная крыльчатка
- Простота обслуживания
- Продолжительный непрерывный режим работы
- Двигатель на подшипниках качения
- Лицевая панель из стекла (6 вариантов)
- Встроенная светодиодная лампа (2 Вт)
- Гарантия 5 лет



Glory-1



Glory-2



Glory-3




Glory-4




Glory-5



Glory-6

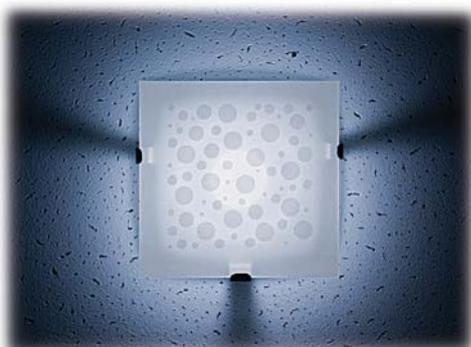


Габаритные и монтажные размеры

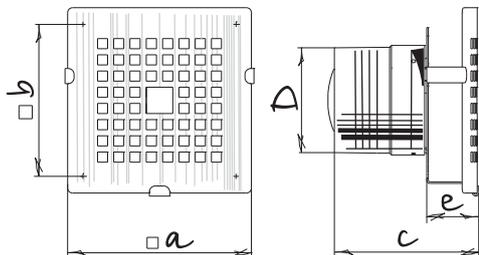

Модель	Размеры, мм				
	a	b	c	D	e
Glory 100	180	120	143	100	49
Glory 100 T	183	122	151,6	98	65
Glory 100 H	183	122	151,6	98	65
Glory 125	204	140	152	125	55
Glory 150	230	165	169	150	53

Основные технические параметры

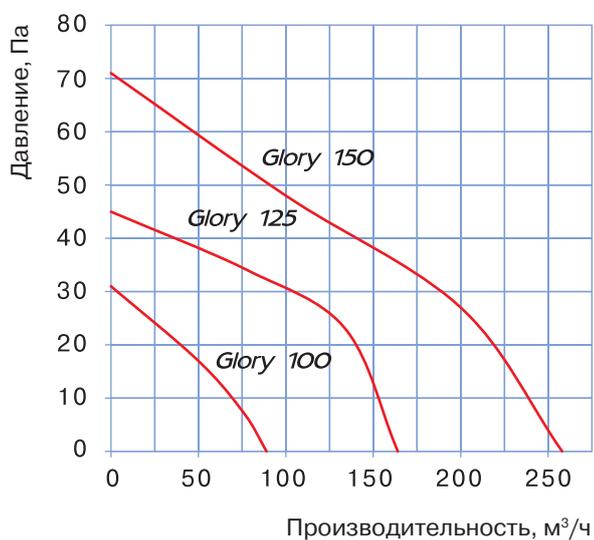

Параметры	Glory 100	Glory 125	Glory 150
Напряжение питания, В	220-240	220-240	220-240
Номинальная мощность, Вт	14	16	24
Ток, А	0,085	0,1	0,13
Производительность, м³/ч	89	164	258
Уровень шума, дБ(А)	33	34	37
Частота вращения, мин ⁻¹	2300	2400	2400

Требования безопасности

Вентиляторы BLAUBERG соответствуют:

- Европейским нормам и стандартам, директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости.
- Требованиям нормативных документов Российской Федерации по безопасности и электромагнитной совместимости.
- Требованиям ДСТУ.

По степени защиты соответствуют IP24.



Упаковка





Jet 100



Jet Hi-tech

Назначение

- Вентилятор для вытяжной вентиляции

Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады

Особенности

- Настенный или потолочный монтаж
- Двигатель на подшипниках качения
- Простой монтаж с помощью крепежных лапок или шурупов
- Световая индикация работы вентилятора
- Современный дизайн
- Декоративное покрытие – натуральный алюминий (Hi-Tech)
- Гарантия 5 лет

Модификации



Таймер

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.


Датчик влажности

- Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %
- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.

Модель	Таймер	Датчик влажности
Jet 100		
Jet 100 T	●	
Jet 100 H	●	●

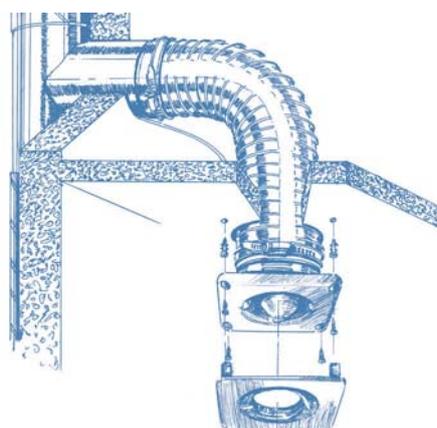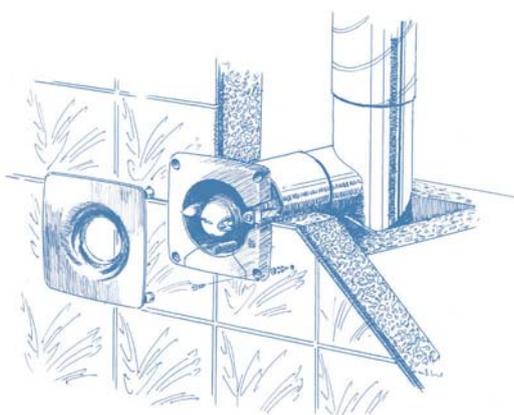


Габаритные и монтажные размеры

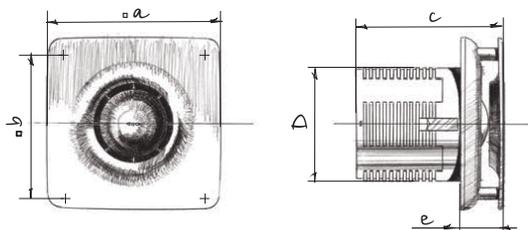

Модель	Размеры, мм				
	a	b	c	D	e
Jet 100	150	122	125	98	36

Основные технические параметры

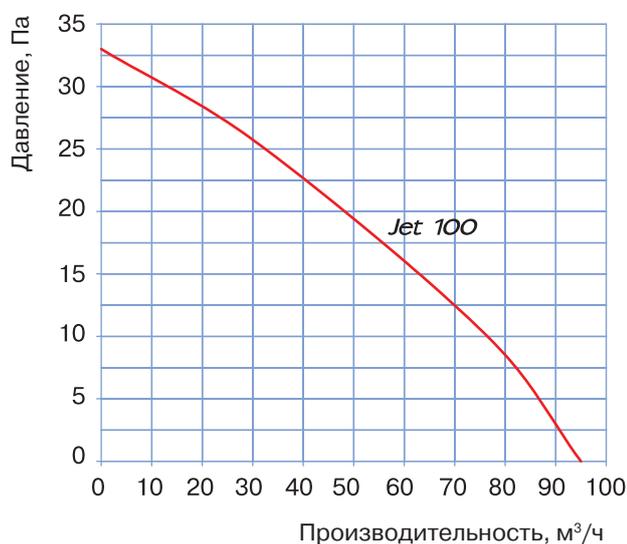

Параметры	Jet 100
Напряжение питания, В	220-240
Номинальная мощность, Вт	14
Производительность, м³/ч	95
Уровень шума, дБ(А)	34
Частота вращения, мин ⁻¹	2300

Требования безопасности

Вентиляторы BLAUBERG соответствуют Европейским нормам и стандартам, директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости. По степени защиты относятся к двойному классу изоляции и соответствуют IP24.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gbg@nt-rt.ru | <http://blauberg.nt-rt.ru>